

MMI SARL


BENNE SERIE LISSE RENFORCEE



**Verrouillage latérale
de sécurité**



**Charnière
renforcée**

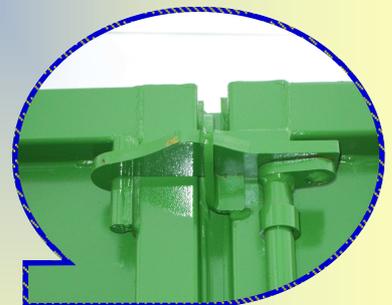

**Fermeture de
Porte ne dépassant
pas de la benne**

Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE

Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14

cmmisarl@orange.fr

www.cmmisarl.e-monsite.com



Caractéristiques techniques :

- Longerons de berce IPN 180 - écartement 1 060 normalisé
- Fond Tôle E24-2 ép. 4mm
Traverses en U de 110 x 70 ép.3 mm - Quantité: 10
Écartement de 420 entre les traverses
- Côtés Tôle E24-2 ép. 3 mm
2 raidisseurs longitudinaux de côtés Tôle ép.4 mm en U et oméga
2 Renforts horizontaux pour renforcer les côtés
- Ceinture supérieure Tube de rive section 140 x 80 x 4 mm
- Face avant Tôle E24-2 ép. 3 mm
Flèche en UPAF 180 x 70 x 5. Reprise de l'effort en partie supérieure
Anneau de préhension diam.50 en acier E-36, et plaque antichoc ép. 8 mm
Hauteur de l'anneau: 1 430 selon norme
Caisson de tire 240 x 140 x 4
- Porte arrière 2 vantaux avec fermeture haute et basse par rattrapage de jeu renforcée
Tôle E24-2 ép. 3 mm
3 charnières renforcées avec axe de diamètre 25 montées avec graisseur
Verrouillage latérale de sécurité selon norme AFNOR
- Accessoires 2 rouleaux arrières diam. 220 avec axe diam. 40 bagué bronze
Crochets de bâche
2 échelles d'accès à l'avant et à l'arrière
- Finition Jointage par mastic polyuréthane des parties non soudées
Phosphatation à chaud
Peinture intérieure: 1 couche d'apprêt glycérophtalique
Peinture extérieure: 1 couche d'apprêt glycérophtalique + 2 couches de laque

Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE

Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14

cmmisarl@orange.fr

www.cmmisarl.e-monsite.com